

PARECER TÉCNICO

SETOR RESPONSÁVEL: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – GAE

RESPONSÁVEL: THAYSE BEZERRA SOARES

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 – Fornecimento de adesivos, incluindo impressão e instalação, para composição dos ambientes do Hotel Escola Senac Barreira Roxa, conforme especificações e condições constantes do respectivo Termo de Referência.

RELATÓRIO

Trata-se de parecer sobre a amostra de impressão e instalação de adesivo, apresentada pela licitante do Pregão presencial nº 004/2018, **LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA. – EPP**.

Às quinze horas do dia dezessete de abril de 2018, realizei uma visita à obra do Hotel Escola Senac Barreira Roxa, juntamente com Mariana Carrilho, para averiguarmos a instalação do adesivo no apartamento 109 (cento e nove) do Hotel.

É o que tenho a relatar.

Passo a análise e emissão do parecer.

PARECER

Após realização da análise in loco tenho a considerar o que se segue:

Verificamos que o material impresso é de baixa qualidade, apresentando até mesmo diferenças na tonalidade na emenda. As técnicas utilizadas na aplicação são insatisfatórias ao projeto, pois deixaram várias falhas bem perceptíveis, conforme imagens anexas. Dessa forma, a amostra apresentada foi considerada **inapta**, mediante justificativa apresentada.

CONCLUSÃO

Findada a análise, pelo exposto acima, concluo que a amostra apresentada pela **LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA. – EPP**, **não atende** ao descritivo exigido no Edital.


Natal/RN, 18 de abril de 2018.


Thayse Bezerra Soares

Assessora de Diretoria – Arquiteta e Urbanista do SENAC/RN


Thayse Bezerra Soares
Assessora de Direção - DAF
Arquiteta - CAU 103816-8
SENAC AR/RN Mat.: 2950

Imagem 1 – APTO 109

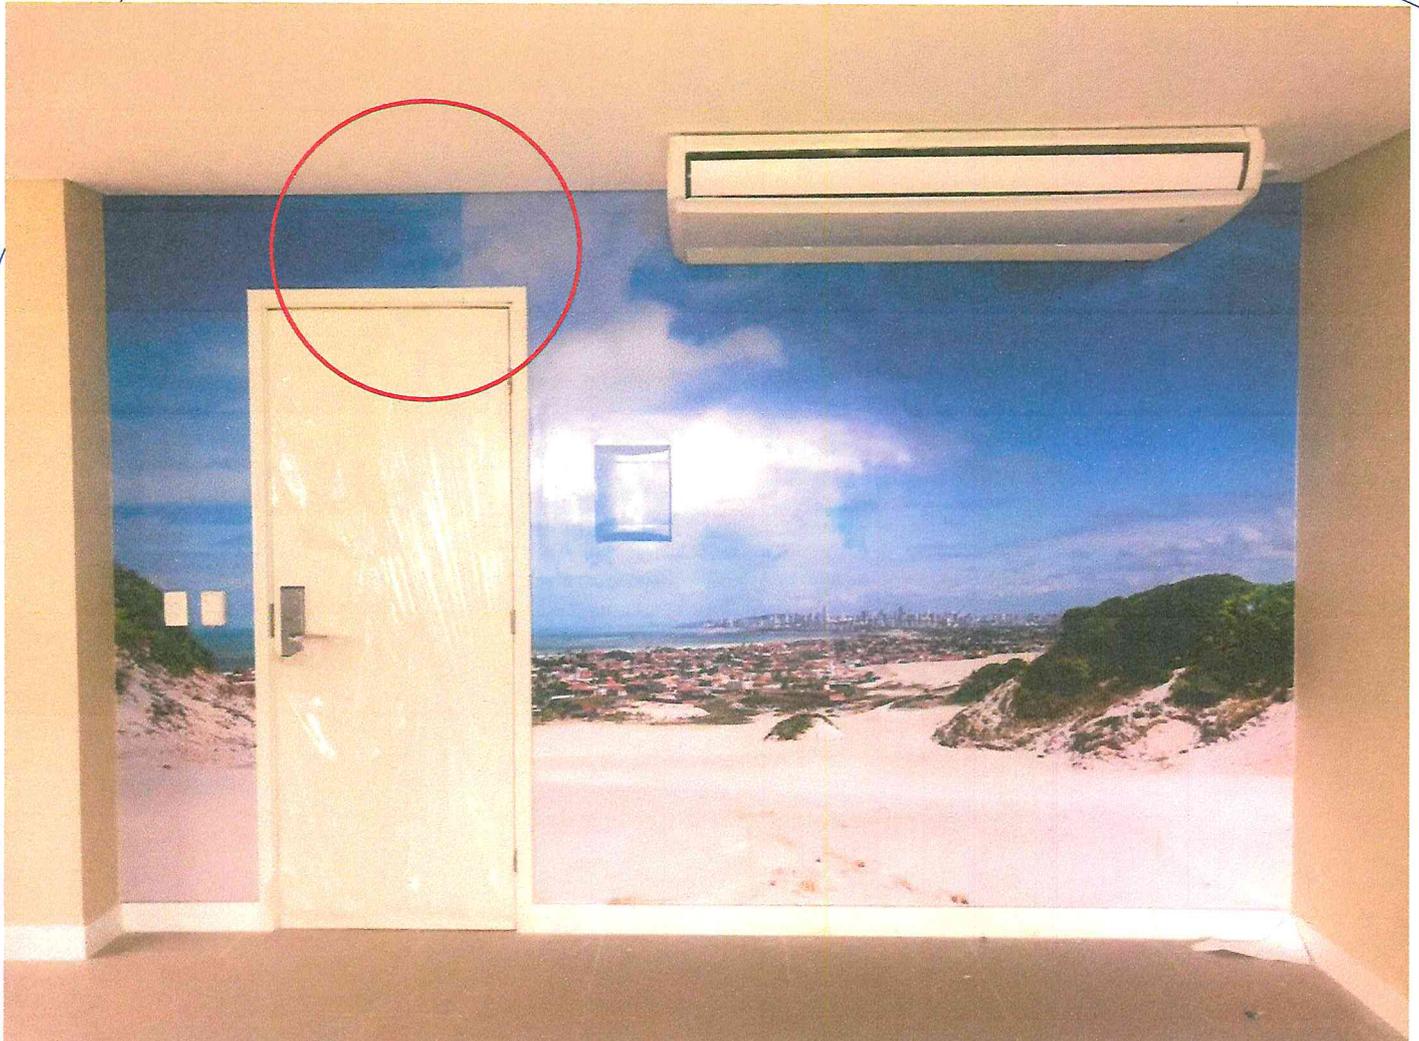

A imagem nos mostra, que ao longe, aparentemente está bem aplicada, mesmo assim percebemos uma divergência de tonalidades, conforme destacado.

Imagem 2 – APTO 109

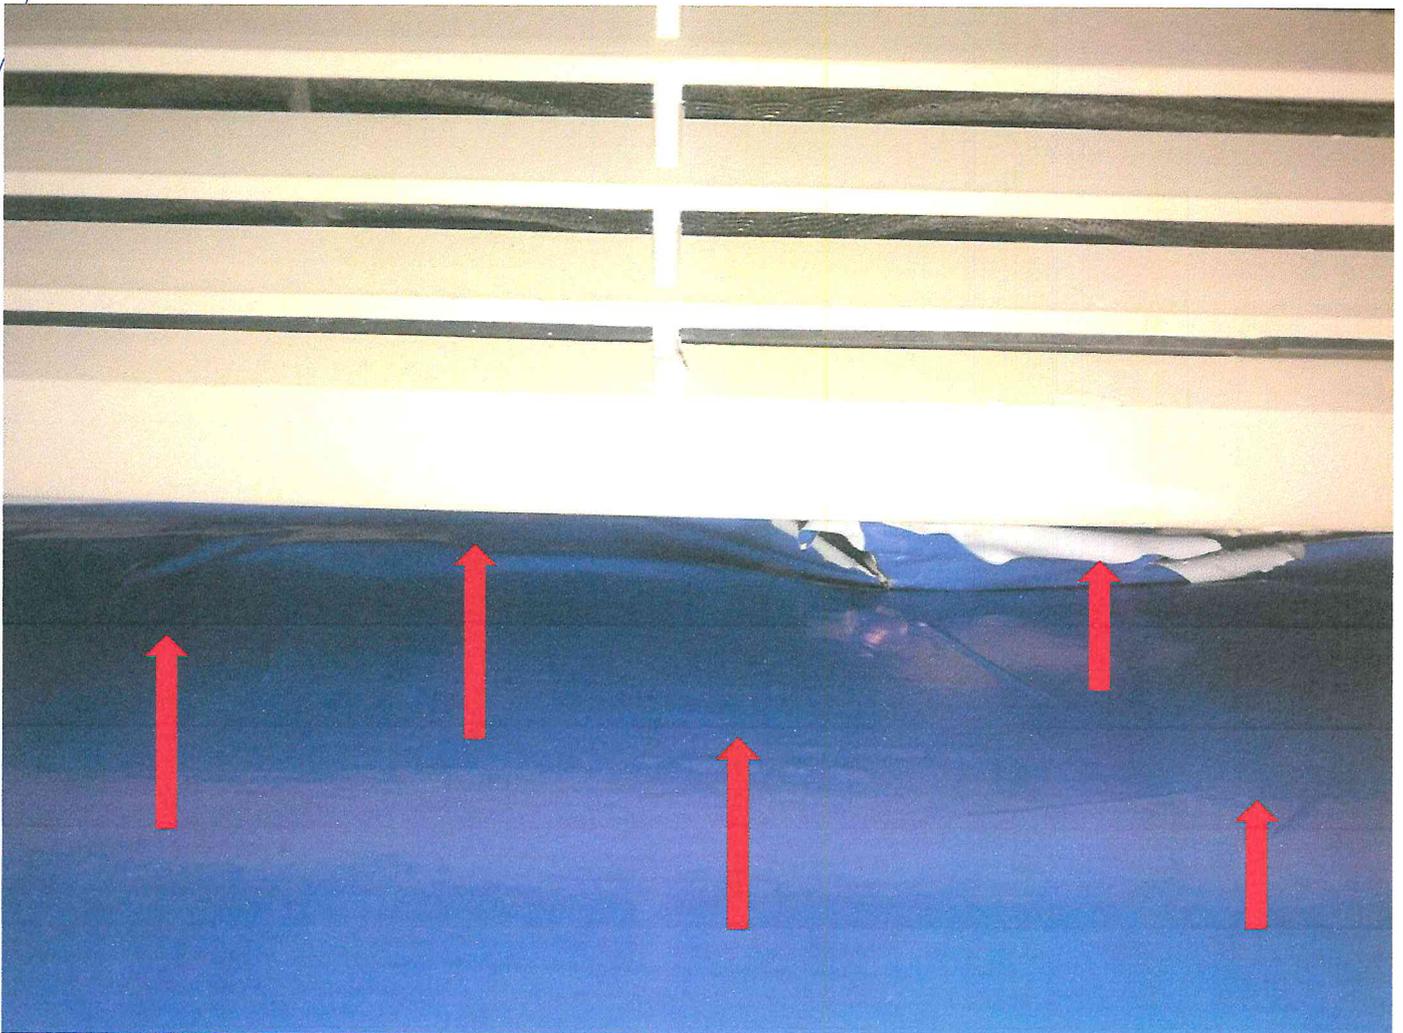

A imagem 2, apresenta serviços mal-acabados na parte inferior atrás do ar-condicionado.

Imagem 3 – APTO 109



Imagem 4 – APTO 109



Nas imagens 3 e 4, percebemos, nos arredores do interruptor, algumas bolhas, arestas mal-acabadas e até mesmo rasgadas.

Imagem 5 – APTO 109




Na imagem 5, percebemos nitidamente, ao lado do ar-condicionado, um “remendo” feito na adesivagem.

Imagem 6 – APTO 109



Imagem 7 – APTO 109

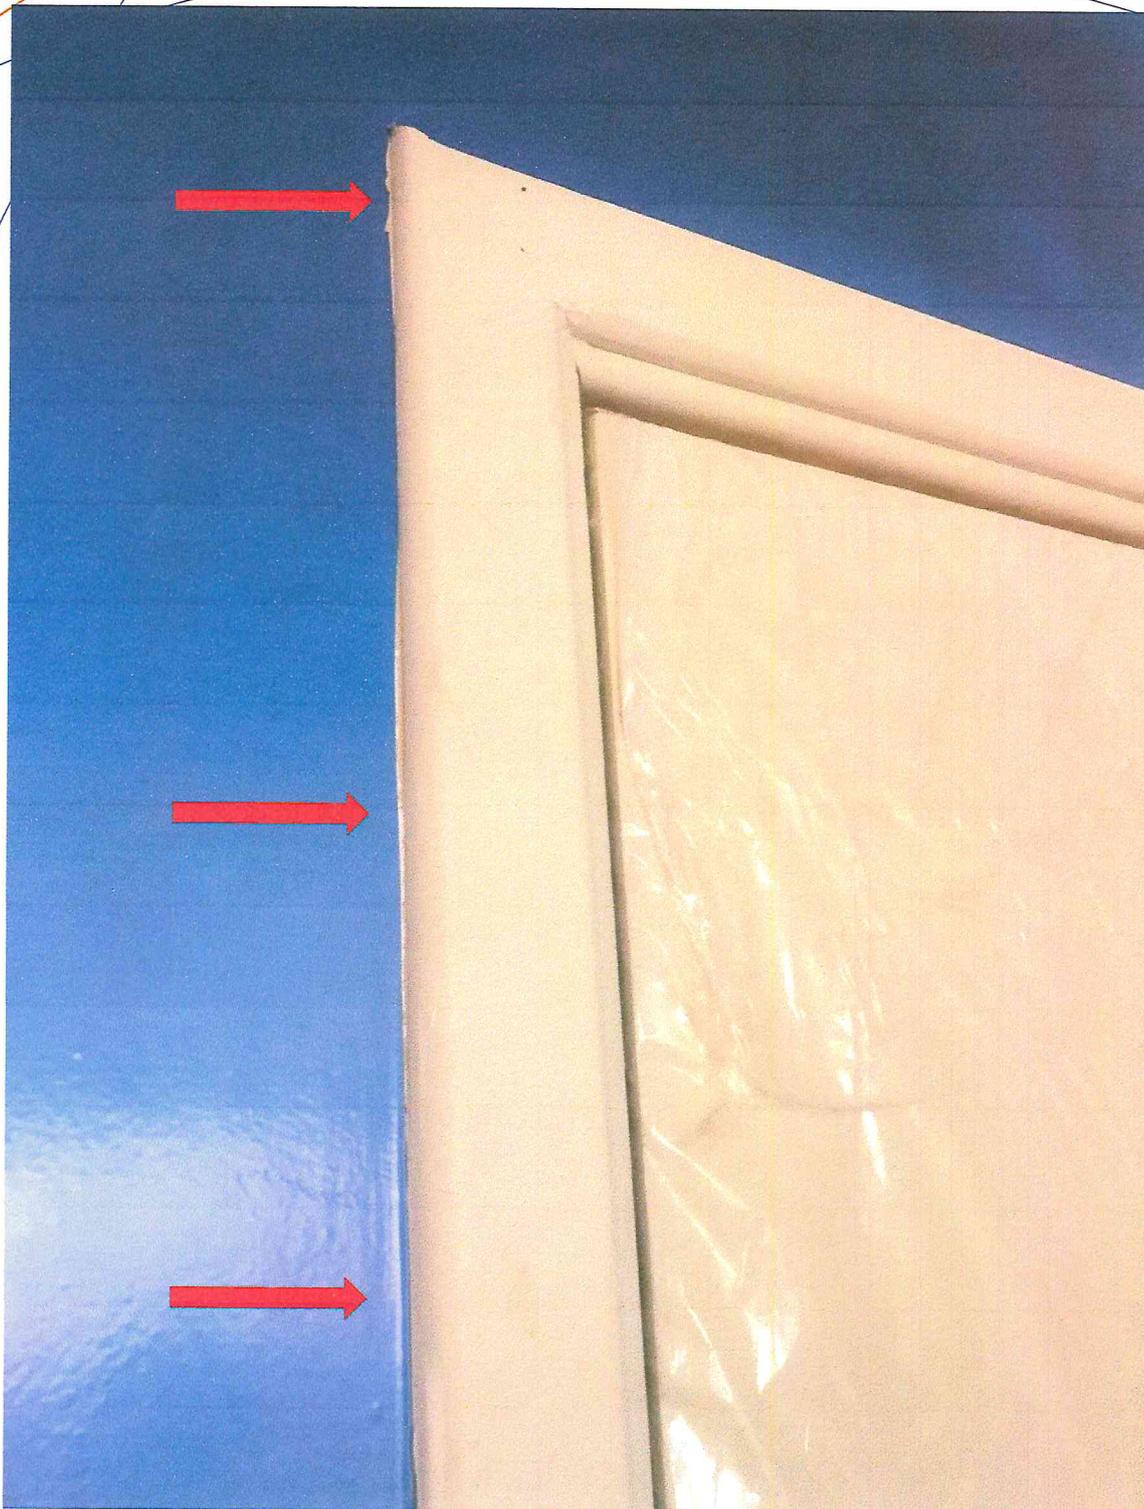

Nas imagens 6 e 7, percebemos os cortes mal-acabados nas arestas laterais da porta.